

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- 30 mm d'épaisseur(+-2mm)
Vidage de 90 mm de diamètre
- Matériel fabriqué avec produits minéraux quartz, silice, poudre de marbre, albumines et résines qui donnent une dureté, qualité et imperméabilité optimale pour avoir le receveur homogène extraplane qui s'adapte aux tous les espaces du bain.
- Parfait expulsion de l'eau par la chute dans les quatre ruisselements.
- Surface de « gel-coat », un matériel de bons qualités pour surfaces comme les receveurs, par son imperméabilité, dureté et antidérapant.
- Receveur standard et « sur mesure »

NOTE IMPORTANTE :


Mesure spéciale augmentation prix du 15% . Pour mesures spéciales on travaillera avec la mesure supérieure et recoupera le receveur par la coté neccessaire.

Découpage manuellement avec outil de coupe habituel.


On livre sans valve. Si vous la voulez commander, c'est la référence:

COD
16274

MESURES BLANC			MESURES ANTHRACITE NOIR		
COD	Mesure (cm)	Poids aprox.(kg)	COD	Mesure (cm)	Poids aprox.(kg)
16111	70 X 100	32	16123	70 X 100	32
16112	70 X 120	39	16124	70 X 120	39
16113	70 X 140	45	16125	70 X 140	45
16114	70 X 160	53	16126	70 X 160	53
16115	70 X 180	59	16127	70 X 180	59
16122	80 x 80	30	16134	80 x 80	30
16116	80 x 100	38	16128	80 x 100	38
16117	80 x 120	45	16129	80 x 120	45
16118	80 x 140	52	16130	80 x 140	52
16119	80 x 160	61	16131	80 x 160	61
16120	80 x 180	70	16132	80 x 180	70
16121	90 x 90	38	16133	90 x 90	38

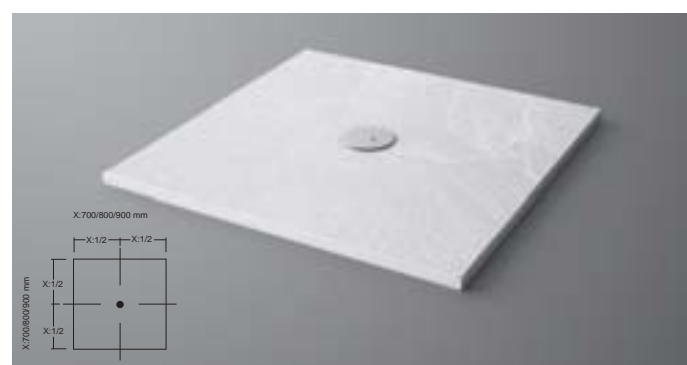


RECEVEUR DE DOUCHE **COD**
RECEVEURS FLATSTONE 80 X 80 X 3 ARDOISE BL **16122**

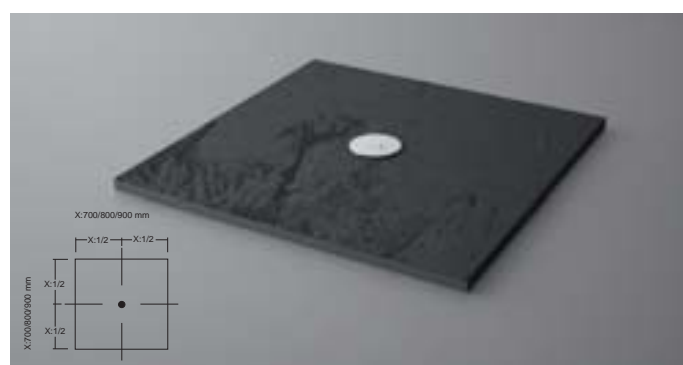

RECEVEUR DE DOUCHE **COD**
RECEVEURS FLATSTONE 80 X 80 X 3 ARDOISE NOIR **16134**




RECEVEUR DE DOUCHE **COD**
RECEVEURS FLATSTONE 70 X 120 X 3 ARDOISE BL **16112**

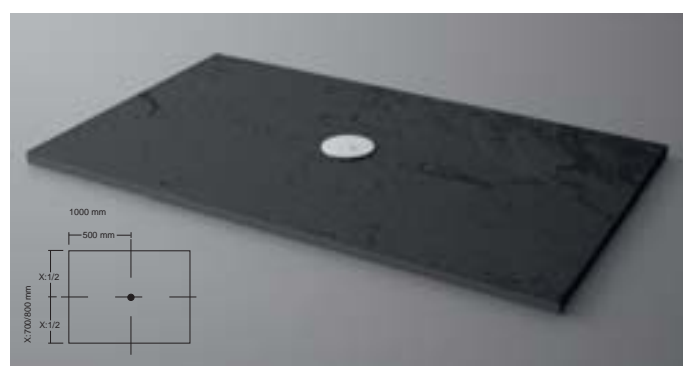

RECEVEUR DE DOUCHE **COD**
RECEVEURS FLATSTONE 70 X 120 X 3 ARDOISE NOIR **16124**



RECEVEUR DE DOUCHE **COD**
RECEVEURS FLATSTONE 70 X 140 X 3 ARDOISE BL **16113**

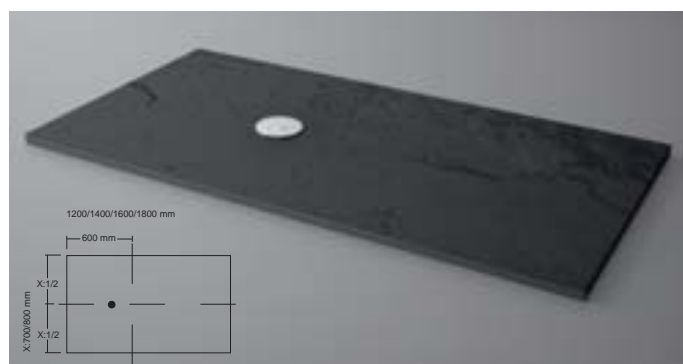

RECEVEUR DE DOUCHE **COD**
RECEVEURS FLATSTONE 70 X 140 X 3 ARDOISE NOIR **16125**



Receveurs de douche

SERIE CERÁMIQUES EXTRAFINS DE 75 mm




Caracteristiques techniques: emballage individuel renforcé. évacuation 65 mm de diamètre. n'inclut pas la bonde de vidage.

Receveurs de douche

SERIE PLANIT EXTRAPLANO 30 mm





CARRÉ MINÉRAUX DE CHARGE		
RECEVEUR DE DOUCHE	Poids kg	COD
700 x 700 x 30	22	14224
800 x 800 x 30	26	14225
900 x 900 x 30	32	14226



SEMI-CIRCULAIRE MINÉRAUX DE CHARGE (COURBE ITALIENNE)		
RECEVEUR	Poids kg	COD
800 x 800 x 30	24	14233
900 x 900 x 30	31	14234




RECTANGULAIRE MINÉRAUX DE CHARGE		
RECEVEUR DE DOUCHE	Poids Kg	COD
2 700 x 900 x 30	30	14227
1 700 x 1.000 x 30	32	15460
1 700 x 1.200 x 30	36	15461
1 800 x 1.000 x 30	33	14228
1 800 x 1.200 x 30	39	14229
2 800 x 1.400 x 30	44	14230
2 800 x 1.600 x 30	50	14231
2 800 x 1.700 x 30	54	14232




CARACTERISTIQUES TECHNIQUES: • receveur de douche de DOUCHE en material "Solid" (minéraux de charge) - Surface antidérapante de nettoyage et entretien facile - Epaisseur 3 cm, idéal pour installer à flush du sol - Orifice de 90 mm pour vidage rapide- Emballage individuel renforcé.

NOTE: Vue son épaisseur réduite (3 mm), peut s'installer encastré dans le sol afin de faciliter l'accès des personnes handicapées.


CARRÉ				
	Blanc		Noir Anthracite	
RECEVEUR DE DOUCHE	COD	Kg	COD	Kg
800 x 800 x 75 H.	15388	29	15641	29
900 x 900 x 75 H.	15389	37	15642	37




SEMI-CIRCULAIRE (COURBE ITALIENNE)				
	Blanc		Noir Anthracite	
RECEVEUR DE DOUCHE	COD	Kg	COD	Kg
800 x 800 x 75 H.	15390	27	15643	27
900 x 900 x 75 H.	15391	34	15644	34




RECTANGULAIRE				
	Blanc		Noir Anthracite	
RECEVEUR DE DOUCHE	COD	Kg	COD	Kg
720 x 900 x 75 H.	12888	28	15647	28
700 x 1.000 x 75 H.	12889	33	15648	33
700 x 1.200 x 75 H.	15385	37	15649	37
800 x 1.000 x 75 H.	15386	35	15650	35
800 x 1.200 x 75 H.	15387	38	15651	38




"AVILA" RECTANGULAIRE-CIRCULAR DROIT				
	Blanc		Noir Anthracite	
RECEVEUR DE DOUCHE	COD	Kg	COD	Kg
730 x 910 x 75 H.	11709	29	15652	29



"AVILA" RECTANGULAIRE-CIRCULAIRE IZDO				
	Blanc		Noir Anthracite	
RECEVEUR DE DOUCHE	COD	Kg	COD	Kg
730 x 910 x 75 H.	11708	29	15653	29



RECTANGULAIRE AVEC ZONE SÉCHÉ				
	Blanc			
RECEVEUR DE DOUCHE	COD	Kg		
720 x 1.200 x 75 H. gou.	12683	39		
720 x 1.200 x 75 H. Droit	12684	39		

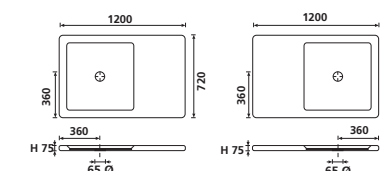



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

1. Colonne multifonction
2. Corps en acier inoxydable poli
3. Robinetterie thermostatique
4. Douche zénithale fixe comme pluie
5. Douche 1 fonction extérieure pression
6. Flexo laiton 125 mm
7. Deux jets orientables cervical/lombaire: DECO
8. Deux jets fixes cervical/lombaire indépendants: NOVA
9. Clés réglage fonctions

ENJEUX POUR LE BON FONCTIONNEMENT

- Valve réductrice de pression **COD. 11295**
- Pression minimale de l'eau 2,5 bares, recommandable 3 bares, toujours à l'entrée de la colonne et d'un maximum de 5 bares.
- On recommande l'installation des valves réductrices "REDUFIX" à l'entrée des prises d'eau (évalué d'usine 3 bares)
- Débit d'eau minimal de 15 à 17 litres/minute
- Diamètre tuyauteries et production d'eau réchauffe régularisés.
- Différence de pression entre eau chaude et froide non supérieure à 1 bare.
- Règlement de température de ce qui es thermostatique selon des instructions qui figurent dans le produit.
- Attention au possible pincement des fouets avant et après l'assemblage.
- Assurez vous de purger son installation de toute classe d'impuretés.
- Assurez vous de purger son installation de toute classe d'impuretés.
- **LIRE ATTENTIVEMENT LE MANUEL INSTALLATION ET UTILISATION ACCOMPAGNANT LE PRODUIT.**



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

1. Colonne multifonction
2. Corps en acier inoxydable poli
3. Robinetterie thermostatique
4. Douche zénithale fixe comme pluie
5. Douche 1 fonction extérieure pression
6. Flexo laiton 125 mm
7. Clés réglage fonctions
8. Douche orientable à manière pluie
9. 6 jets orientables anticalcaires

ENJEUX POUR LE BON FONCTIONNEMENT

- Valve réductrice de pression **COD. 11295**
- Pression minimale de l'eau 2,5 bares, recommandable 3 bares, toujours à l'entrée de la colonne et d'un maximum de 5 bares.
- On recommande l'installation des valves réductrices "REDUFIX" à l'entrée des prises d'eau (évalué d'usine 3 bares)
- Débit d'eau minimal de 15 à 17 litres/minute
- Diamètre tuyauteries et production d'eau réchauffe régularisés.
- Différence de pression entre eau chaude et froide non supérieure à 1 bare.
- Règlement de température de ce qui es thermostatique selon des instructions qui figurent dans le produit.
- Attention au possible pincement des fouets avant et après l'assemblage.
- Assurez vous de purger son installation de toute classe d'impuretés.
- Assurez vous de purger son installation de toute classe d'impuretés.
- **LIRE ATTENTIVEMENT LE MANUEL INSTALLATION ET UTILISATION ACCOMPAGNANT LE PRODUIT.**

kit thermostatique de douche

KIT DE DOUCHE

Kit DOUCHE thermostatique
KEY WEST
15600



Kit DOUCHE thermostatique
KEY LARGO
15599



kit douche sans robinet

KIT DE DOUCHE



Seule l'eau compte

MIAMI Chrome
16090



DAKOTA Chrome
16092



MIAMI BLACK
16089



DAKOTA BLACK
16091





Kit DOUCHE LUNA
13145



Kit DOUCHE SIL
16093



Kit DOUCHE ARCO
16095




Kit DOUCHE DEVA
16094




bois
FINITIONS



verre
FINITIONS

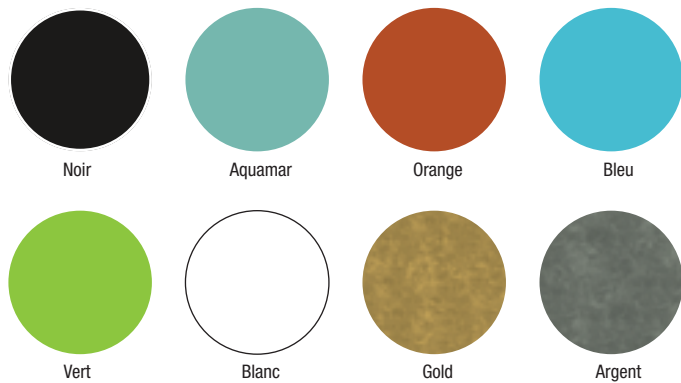

compac et marbre
FINITIONS

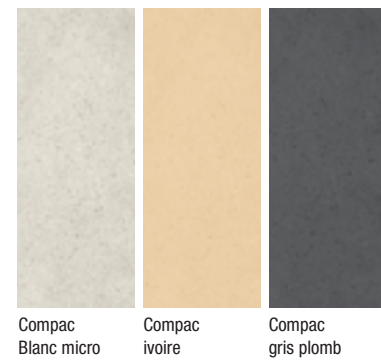

tireurs



Description du modèle	COD	
01 - Barra 300	15449	
02 - Cangas 450 chrome	14302	
03 - Cangas 300 chrome	14301	
04 - Cangas 150 chrome	14300	
05 - Asa chrome 300	15662	
06 - Condal 120	14082	
07 - Arles chrome	6422	
08 - Ordesa chrome	6979	
09 - Tubo 64 chrome	7530	
10 - Asa recta mini	15450	
11 - Aragón grande	11351	
12 - Aragón petits	11350	
13 - Asa courbes	15448	
14- Aneto chrome	6159	
15- Europe chrome	9702	
16- Magnum	9705	